


# Nástenný split systém Y Design

A+++ Chladienie SEER 9,2  
A+++ Kúrenie SCOP 5,3



## ÚSPORA ENERIE

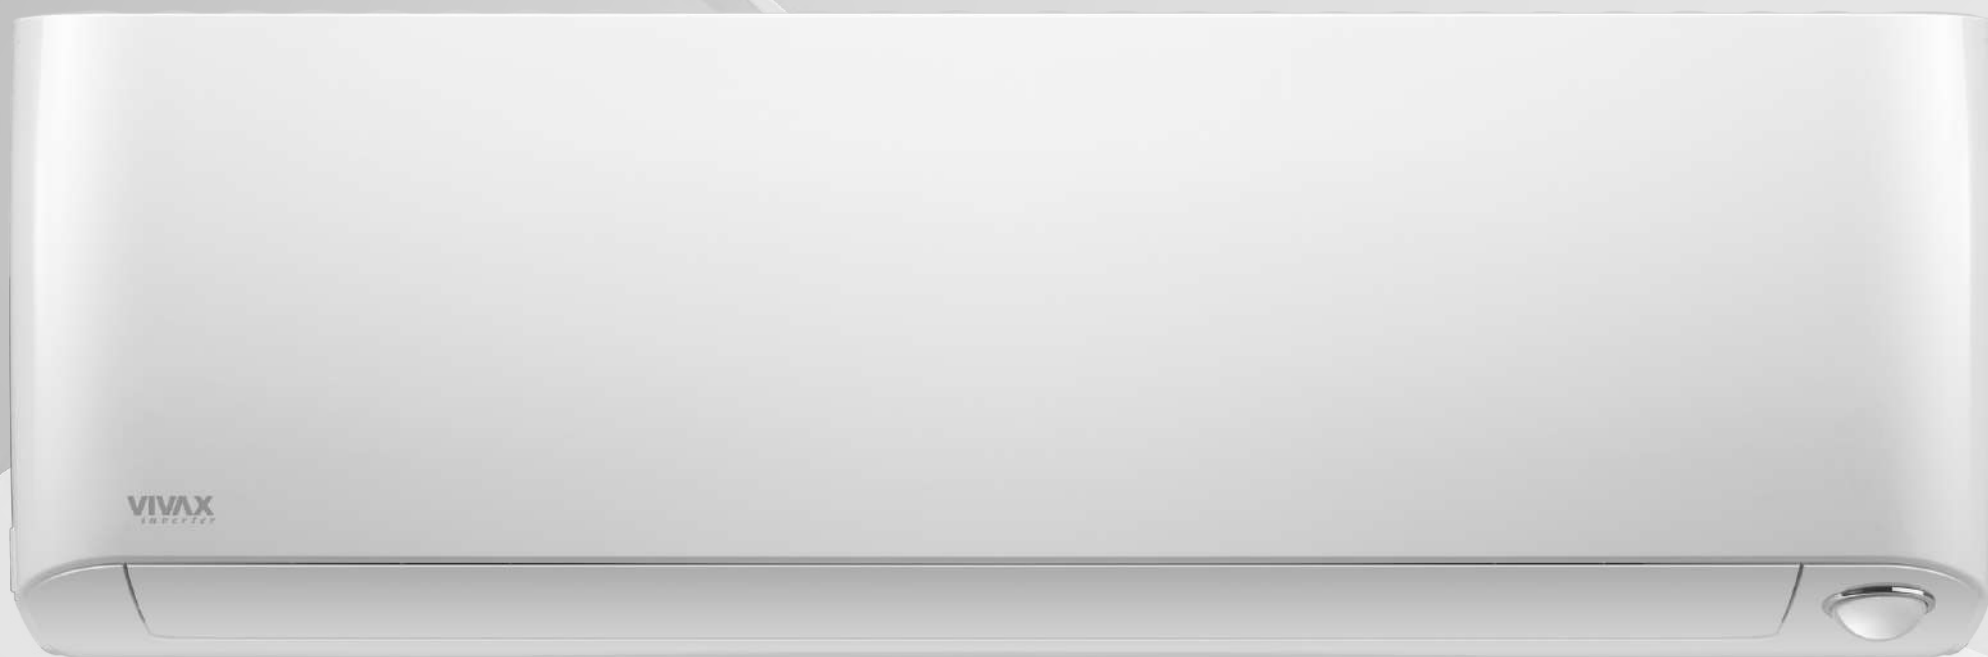

R32 plyn



Nočný mód



Prachový filter



Samočistenie



BIO filter



Chladienie pri tep. -32 °C



Kúrenie pri tep. -32 °C



3D DC Inverter



Detekcia a zobrazovanie chýb



Detekcia úniku chladiva



Núdzová funkcia



Pamäť posledného režimu



Časovač



Pamäť polohy lamely



Detektor pohybu



Tichá 3 rýchlostí prúdenia vzduchu



Kúrenie na 8 °C



Automatický režim



Turbo



Digitálny displej



Regulácia vlhkosti



1,0 W Standby



ECO režim



Antikorózna ochrana – zlatý povlak



Ionizátor



Ochranný kryt ventilu



Ohrev vaničky



Ohrev kompresora



Inteligentné odmrazovanie



Prevádzka pri nízkom napätí



3D prúdenie vzduchu



Manuálne ovládanie



Follow me funkcia



Tichá prevádzka



Obojstranný odvod kondenzátu



Auto swing



12 rýchlostí ventilátora



Soft start



Wi-Fi ovládanie

**Chladenie**

Model	ACP-12CH35AEYIs R32
Kapacita (W)	3517 (1031-4816)
Trieda energetickej účinnosti	A+++
SEER Energetická účinnosť	9,2
Prevádzkový rozsah chladenia	-32 °C ≤ T ≤ 50 °C
Odhadované zaťaženie chladenia (W)	3500
Príkion (W)	748 (102-1955)

**Kúrenie**

Kapacita (W)	4250 (753-7200)
Trieda energetickej účinnosti	A+++
SCOP Energetická účinnosť	5,3
Prevádzkový rozsah vykurovania	-32 °C ≤ T ≤ 30 °C
Odhadované zaťaženie vykurovania (W)	2200
Príkion (W)	924 (104-2625)

**Vnútorňa jednotka**

Prietok vzduchu (m <sup>3</sup> / h) - HI / MID / LOW	575 / 497 / 340
Kapacita odvlhčovania (L / h)	1,2
Hluk – Akustický tlak (dB (A)) - HI / MID / LOW / SI	43 / 34 / 24 / 21
Hlasitosť za štandardných podmienok (dB)	≤ 59
Rozmery balenia (mm)	985 x 370 x 350
Rozmery zariadenia (mm)	895 x 248 x 298
Brutto / netto váha (kg)	17,5 / 12,7

**Vonkajšia jednotka**

Hluk – Akustický tlak (dB (A))	≤ 55,5
Hlasitosť za štandardných podmienok (dB)	≤ 60
Chladivo	R32
Rozteč konzol (mm)	511
Rozmery balenia (mm)	915 x 370 x 615
Rozmery zariadenia (mm)	805 x 330 x 554
Brutto / netto váha (kg)	34,8 / 32,3

**Pripojenie**

Priemer potrubia v kvapalnej fáze	1 / 4"
Priemer potrubia v plynnej fáze	3 / 8"
Maximálne dĺžka potrubia (m)	25
Maximálny výškový rozdiel (m)	10
Prednaplnená dĺžka potrubia (m)	5
Dopĺňanie plynu (g / m)	12

**Zdroj**

Komunikačný kábel (mm <sup>2</sup> )	5 x 1,5
Napájanie Vnú. J. / Von. J. 220-240 V / 1 / 50 Hz (mm <sup>2</sup> )	3 x 1,5

# A+++ kúrenie a chladenie

Pokročilá invertorová technológia umožňuje klimatizácii pracovať efektívne a vo veľmi extrémnych poveternostných podmienkach. Môžete si ho vychutnať pri kúrení aj pri vonkajšej teplote -32 °C a so 100 % výkonom až do -15 °C.

## PREVÁDZKA NA PLNÝ VÝKON PRI -15 °C

Keď teploty klesnú až na -15 °C, klimatizácie VIVAX zo série Y Design pokračujú v prevádzke na plný výkon. V prípade takto nízkych teplôt vyrobia klimatizácie tejto série 5,3 kW vykurovacej energie na 1,0 kW spotrebovanej elektriny.

## Pohybový senzor

Inteligentný pohybový senzor dokáže automaticky identifikovať ľudskú aktivitu v miestnosti a podľa toho prispôbiť chod klimatizácie. Keď sú ľudia v miestnosti, aktivuje sa silné chladenie a keď ju opustia, zariadenie pokračuje v prevádzke so zníženou rýchlosťou.

